



ELEKTROBUDOWA



Rozdzielnica średniego napięcia

Medium voltage switchgear

typu / type
PREM-G1dM



energetyka
wytworzenie
power
generation



energetyka
przesył
power
transmission



energetyka
dystrybucja
power
distribution



przemysł
paliwowy
fuel
industry



przemysł
chemiczny
chemical
industry



przemysł
węglowy
coal
industry



przemysł
metalurgiczny
metallurgy
industry



przemysł
mineralny
mineral
industry



przemysł
papierniczy
paper
industry



trakcja
rail
transport

PRZEZNACZENIE

Rozdział energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz przy napięciu znamionowym do 12 kV.

ZASTOSOWANIE

- w dowolnym miejscu sieci rozdzielczej zakładów górniczych (kopalń węgla kamiennego i miedzi), w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo nieza-grożonych wybuchem metanu (ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- do zasilania odbiorów zainstalowanych w polach niemeta-nowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- w energetyce przemysłowej w stacjach pośrednich i oddziałowych w szczególnie trudnych warunkach pracy.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- rozdzielnica dwuczłonowa, wewnętrzna w izolacji powietrznej,
- w osłonie metalowej zapewniającej stopień ochrony obudowy IP 54 i stopień odporności mechanicznej IK 10,
- stacjonarna, wolnostojąca,
- odporna na skutki działania łuku elektrycznego powstałego wewnątrz osłony,
- z wewnętrzną dekompresją gazów połukowych,
- z przedziałami ograniczonymi metalowymi osłonami,
- z pojedynczym systemem szyn zbiorczych,
- w wykonaniu z autonomicznym bądź zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych,
- z napędami silnikowymi lub ręcznymi przestawiania członu wysuwnego, uziemnika i rozłącznika,
- wielowariantowa ze względu na komponenty wyposażenia obwodów głównych i pomocniczych, wyposażona w apa-raturę łączeniową próżniową lub z SF₆,
- odporność na zaburzenia elektromagnetyczne,
- **nowy typ pola pomocniczego transformatora ze stycznikiem,**
- **nowa wersja wykonania konstrukcji rozdzielnicy o wysokości 1800 mm i wysokim parametrze odporności na łuk wewnętrzny wynoszącym 25 kA/1s.**

ZALETY

- pełne bezpieczeństwo obsługi nawet w przypadku naruszenia zasad eksploatacji,
- dekompresja wewnętrzna oraz system szybkiego wyłączania zwarcia dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo personelu i urządzeń,
- możliwość wykonania rozdzielnicy o podwyższonej odporności na skutki zwarć łukowych dzięki zwiększeniu objętości przedziału dekompresji,
- pewność ruchowa osiągnięta przez stosowanie niezawodnych łączników oraz nowoczesnych cyfrowych zabezpieczeń,
- możliwość współpracy z cyfrowym systemem wizualizacji stanów ruchowych i awaryjnych, zdalnego nadzoru oraz sterowania urządzeń i układów elektroenergetycznych,
- małe gabaryty i zwarta budowa rozdzielnicy,
- ograniczenie czynności konserwacyjnych i skrócenie wynikających z tego przerw w pracy,
- automatyka przełączania zasilania (PPZ) i załączania rezerwy (SZR) jako integralny moduł koncentratora, bez konieczności wyposażania rozdzielnicy w dodatkowe urządzenia realizujące ww. funkcje automatyki,
- fachowy serwis producenta,
- łatwa rozbudowa oraz możliwość dostawienia pól rozdzielnicy PREM-G1dM do PREM-G1 lub innego typu rozdzielnicy,
- **największa ilość zainstalowanych pod ziemią pól spośród rozdzielnic dwuczłonowych SN.**

PURPOSE

Distribution of three - phase alternating current electrical energy with nominal frequency 50 Hz and nominal voltage up to 12 kV.

APPLICATION

- *any place of mine distribution system (coal and copper mines), in underground mines in mining pits with high degree of explosion hazard, high degree of methane explosion hazard (with methane explosion hazard level "a") and the degree of coal dust explosion hazard is A,*
- *for power supply for outgoings installed in methane and non-methane fields, in mining pits where degree of methane explosion hazard is "a", "b" or "c" and in mining pits where degree of coal dust explosion hazard is A or B,*
- *substation of industrial power plants in extreme operating conditions.*

GENERAL CHARACTERISTICS


- *indoor, air insulated, draw-out switchgear,*
- *metal enclosure providing degree of enclosure protection IP 54 and mechanical strength degree IK 10,*
- *stationary, free-standing,*
- *internal arc resistant,*
- *internal decompression of arcing gases,*
- *compartments separated by metallic partitions (metal-clad),*
- *single busbar system,*
- *self-contained or external source of feeding auxiliary circuits,*
- *motor-drive mechanism or mechanical control of operating the withdrawable part, the earthing switch and disconnector,*
- *available in various alternatives, depending on the equipment used in main and auxiliary circuits, provided with vacuum or SF₆ insulated switching devices,*
- *electromagnetic immunity (EMC),*
- ***new type of the transformer auxiliary panel with a contactor,***
- ***new version of the switchgear construction with a height of 1800 mm and a high internal arc resistance parameter of 25 kA/1s.***

FEATURES


- *total safety for personnel even in case of violation of operation rules,*
- *internal decompression increasing safety for operating personnel and equipment,*
- *design option providing increased resistance to arc fault and its effects, with an additional pressure release duct mounted on top of the assembly,*
- *operation reliability provided by suitable switching devices and modern digital protection units,*
- *possibility of cooperating with a digital system for visualization of operating and emergency conditions, remote surveillance and control of power equipment and systems,*
- *small overall dimensions and compact design of switchgear,*
- *minimum maintenance resulting in short work stoppage,*
- *automatic power supply changeover and standby switching as an integral module of a concentrator, without the necessity of incorporating additional equipment to perform these functions,*
- *professional service provided by the manufacturer,*
- *easy extension and possibility of adding PREM-G1dM panels to PREM-G1 or other type switchgear,*
- ***the biggest number of feeders installed underground in the range of medium voltage draw-out switchgear systems.***

Elewacje i przekroje pola zasilająco-odpływowego

Front views and cross-sections incoming and outgoing feeder

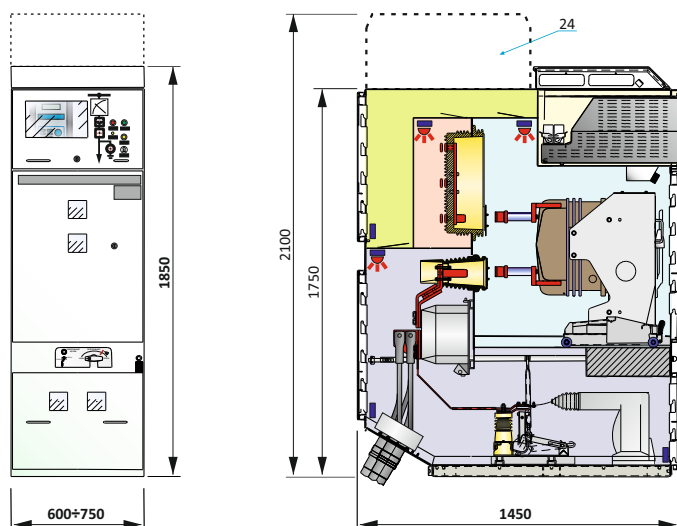

Pole rozdzielnic z przedziałem obwodów pomocniczych w wersji wysuwnej
Panel of switchgear with auxiliary circuits compartment in withdrawable version

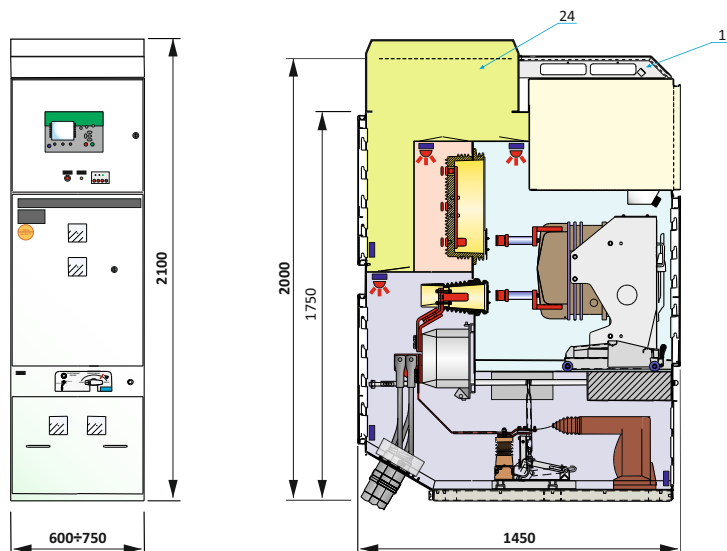


Pole rozdzielnic z przedziałem obwodów pomocniczych w wersji stacjonarnej
Panel of switchgear with auxiliary circuits compartment in stationary version

- Przedział obwodów pomocniczych
Auxiliary circuits compartment
- Przedział szyn zbiorczych
Busbar compartment
- Przedział przyłączowy
Cable compartment
- Przedział członu wysuwnego
Withdrawable part compartment
- Przedział dekompresji
Decompression compartment

1. korytka obwodów pomocniczych
2. klapy dekompresyjne
3. Wzierniki
4. szyny zbiorcze
5. izolator przepustowy szynowy
6. izolatory przepustowe złącza
7. styk złącza międzyczłonowego
8. człon wysuwny
9. napęd ręczny członu wysuwnego
10. przegrody ruchome
11. przekładniki prądowe lub przetworniki Rogowskiego
12. przekładniki napięciowe lub transf. potrzeb własnych
13. przekładnik ziemnozwarciowy
14. uziemnik szybki
15. napęd ręczny uziemnika
16. wpust kablowy
17. drzwi przedziału członu wysuwnego
18. drzwi przedziału obwodów pomocniczych
19. osłona przednia przedziału przyłączowego
20. osłona tylna przedziału przyłączowego
21. osłona tylna przedziału dekompresji
22. osłona przedziału szynowego
23. rama posadowcza
24. dodatkowy przedział dekompresji
25. rączka przestawiania członu wysuwnego
26. lokalizacja znaku dopuszczenia
- łącznik krańcowy
- czujnik optyczny (opcja)

1. channels for auxiliary circuits
2. pressure relief flaps
3. inspection holes
4. busbars
5. busbar bushing
6. bushings of the tulip joint
7. contact of the tulip joint
8. withdrawable part
9. manual drive of the withdrawable part
10. shutters
11. current transformers or Rogowski coil
12. voltage transformers or auxiliary transformer
13. earth-fault transformer
14. quick-action earthing switch
15. manual drive of the earthing switch
16. cable gland
17. withdrawable part compartment door
18. auxiliary circuit compartment door
19. front cover of the cable compartment
20. rear cover of the cable compartment
21. rear cover of decompression chamber
22. cover of the busbar compartment
23. foundation frame
24. additional decompression compartment
25. operating crank of the withdrawable part
26. location of the approval mark
- limit switch
- optic sensor (option)

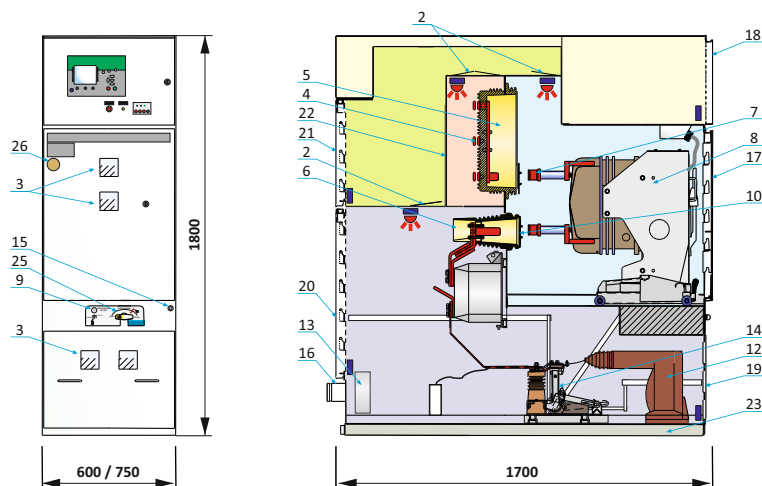

Pole rozdzielcze rozdzielnic PREM-G1dM w wersji 1800 mm wysokości
Distribution panel of the PREM-G1dM switchgear in the 1800 mm height version

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Typ rozdzielnic / Type of the switchgear		PREM-G1dM
Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage	kV	7,2 / 12
Napięcie znamionowe sieci / Rated working voltage	kV	do / up to 10
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej / Power frequency withstand voltage	kV	20 / 28
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane / Lightning impulse withstand voltage	kV	60 / 75
Prąd znamionowy / Rated current:		
ciągły szyn zbiorczych / normal of main busbars	A	do / up to 1600
ciągły pola / normal panel	A	do / up to 1500
krótkotrwały wytrzymywany / short-time withstand current	kA/s	do / up to 31,5/1
szczytowy wytrzymywany / peak withstand current	kA	do / up to 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego / Internal arc withstand current:		
bez przedziału dekompresji / without decompression compartment	kA/s	20/0,36; 25/0,15
z przedziałem dekompresji / with decompression compartment	kA/s	25/1
z pogłębionym przedziałem dekompresji w wersji 1800 mm wysokości / with a deepened decompression compartment in the 1800 mm height version	kA/s	25/1
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	Hz	50
Stopień ochrony / Degree of protection		IP 54
Stopień odporności na uderzenia mechaniczne / Mechanical strenght degree		IK 10
Wymiary pól / Dimensions of panels: ³⁾		
szerokość / width	mm	600 / 650 / 750 ¹⁾ (300) ²⁾
wysokość / height	mm	1800 / 1850 / 2000 / 2100
głębokość / depth	mm	1450 / 1700 ^{1) 4)}
Klasyfikacja IAC / Internal Arc Classification		AFLR
Kategoria utraty ciągłości pracy LSC / Loss of Service Continuity Classification		LSC2B
Zgodność z normami / Compliance with standards		PN-EN 62271-200; PN-EN 62271; PN-G-50003; PN-G-42050; PN-G-42042

¹⁾ Pola rozdzielcze: pomocnicze transformatora oraz dwuodpływowe / Switchgear panels: transformer auxiliary and two outgoing


²⁾ Dodatkowa szafka obwodów wtórnych dla pola pomocniczego transformatora (BTSM / BRTM) / Additional secondary circuit cabinet for the transformer auxiliary panel (BTSM / BRTM)

³⁾ Wyposażenie i gabaryty pól niskiego napięcia dopasowujemy pod klienta / The equipment and dimensions of the low-voltage panels are customized to the client's requirements

⁴⁾ Rozdzielnica w wersji 1800 mm wysokości / Switchgear in 1800 mm height version

Przykładowe schematy zasadnicze / Exemplary schematic diagrams

* - opcja / option

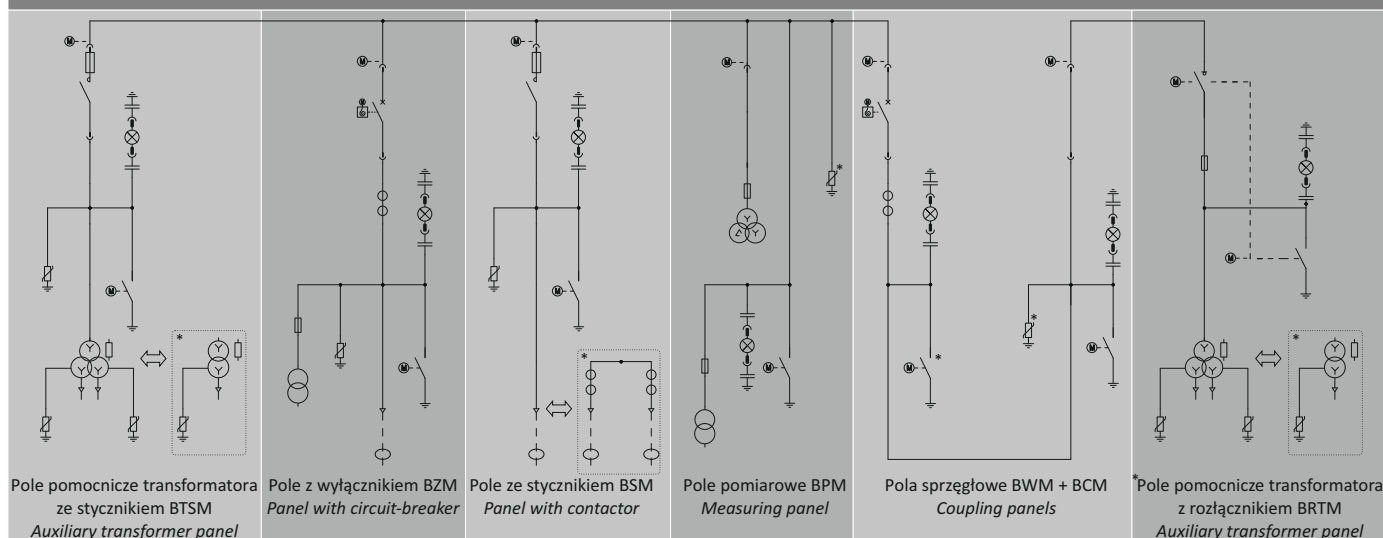

BIURO ZARZĄDU MANAGEMENT OFFICE

ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
tel.: +48 32 888 63 63
biuro@elektrobudowa.com.pl

Zakład Produkcji Rozdzielnic Switchgear Production Plant

ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel.: +48 32 888 63 68
zaklad.konin@elektrobudowa.com.pl
www.elektrobudowa.com.pl



ELEKTROBUDOWA

Biuro Sprzedaży Rozdzielnic Konin
Konin Switchgear Sales Office
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
rozdzielnice.konin@elektrobudowa.com.pl

Biuro Sprzedaży Rozdzielnic Katowice
Katowice Switchgear Sales Office
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
rozdzielnice.katowice@elektrobudowa.com.pl

Biuro Sprzedaży Rozdzielnic Wrocław
Wrocław Switchgear Sales Office
Aleja Karkonoska 59B, Wrocław 53-015
rozdzielnice.wroclaw@elektrobudowa.com.pl

Eksport / Export / Экспорт
products@elektrobudowa.com.pl

© Copyright by ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

* Rozwiązania konstrukcyjne są chronione prawem autorskim / The design solutions are protected by copyright

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień wynikających ze zmiany asortymentu produkcji aparatury oraz z postępu technicznego
The manufacturer reserves the right to introduce changes and amendments resulting from the change of product range and technological advancement

Wydanie / Edition 04-2025
6/B/2025